



LAVADORA MAT 15 MN


CARACTERISTICAS:



- Control de perilla para seleccionar el ciclo, muy fácil de usar.
- Indicadores luminosos que señalan en qué etapa del ciclo está.
- Bajo costo y rápida recuperación de la inversión. Tina y tapa extra grandes para una rápida carga y descarga.
- Transmisión orbital muy sencilla, más confiable y fácil de reparar.
- Son las únicas de su tipo que permiten dar servicio a la transmisión sin quitar la tina, lo que previene problemas de empaques y goteos.
- El diseño de la bomba evita que se formen residuos de jabón o mugre, lo que previene las obstrucciones y facilita la extracción del agua.
- Esmalte porcelanizado que conserva su aspecto nuevo por años.
- Gabinete sellado con acceso al frente que permite darle servicio sin tener que mover la máquina.
- Consumo de agua de 87 litros por ciclo aproximadamente.

Maytag Commercial Laundry ofrece una gama completa de lavadoras y secadoras comerciales para lavandería con monedas, multifamiliar, propia e industrial a través de una red internacional de distribuidores independientes de lavandería comercial. La marca está abocada a las soluciones de eficiencia energética con el objetivo de elaborar productos innovadores y fiables para el mercado de lavandería.



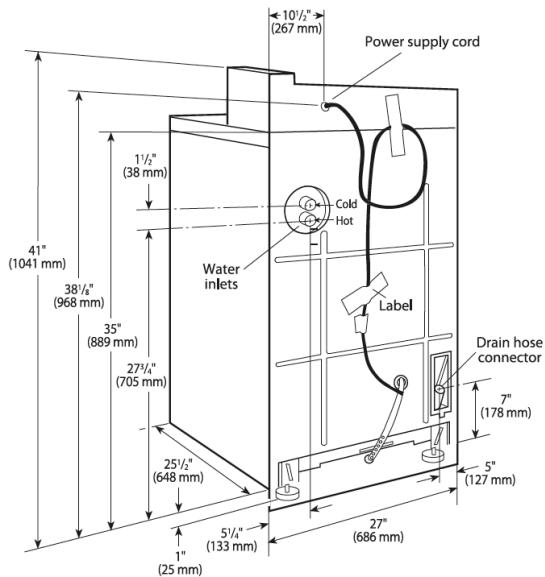

Un compromiso con la calidad.

En Maytag Commercial Laundry confiamos mucho en nuestros productos, ya que están realizados con los mejores materiales y de mas alta calidad y tecnología, es por eso que ofrecemos 2 años de garantía en todos nuestros productos.

Maytag Commercial Laundry ha sido reconocido con el galardón "Energy Star" que premia los productos que ahorran energía como el novedoso sistema "Turbowash" o "Turbovent" mejorando el rendimiento de lavado y secado ahormando agua y consiguiendo un mejor secado.

Cuando elige Maytag, elige tranquilidad.

Maytag dispone de técnicos altamente cualificados, cerca de Ud. Para darle una respuesta rápida y eficaz.



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|-----------------------------------|---------------|
| MOTOR | |
| HP | 0,37 kw |
| CAPACIDAD | |
| Kg | 9 Kg |
| VALORES ELÉCTRICOS | |
| Voltaje | 220-240V/50Hz |
| INTENSIDAD DE LA CORRIENTE | |
| Amps | 10 Amps |
| CAPACIDAD DE LA CUBA | |
| Volumen | 90,6 L |
| Diámetro | 526 mm |
| Fondo | 442 mm |
| DIÁMETRO APERTURA PUERTA | |
| Mm | 457 mm |
| VELOCIDAD EXTRACCIÓN | |
| Máximas r.p.m. | 640 r.p.m. |
| Fuerza-G | 120 Gs |
| LONGITUD TUBO DESAGÜE | |
| m | 1,37 m |
| TUBO ENTRADA | |
| Pulgadas | 3/4" |
| ALTURA DESAGÜE | |
| m | 0,95 m |
| ALTURA MÍNIMA TUBO DESAGÜE | |
| m | 0,90 m |
| PESO APROXIMADO | |
| Peso neto | 74,4 Kg |
| DIMENSIONES | |
| Alto | 1041 mm |
| Ancho | 686 mm |
| Fondo | 648 mm |

Maytag se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus fabricados.

